

Fellowes

ビジネスマシン総合カタログ
2024



ワークスペースにウェルネスを。

働くすべての人に輝いてほしい。

そのためには、様々な働き方に対応したワークスペースが必要です。

わたしたちは、変化し続ける時代のニーズに応えるノウハウを蓄積し、

その先の時代をも見据えたデザインを提案します。

多様化するワークスペースを常に改善していくことで、一人ひとりが

いきいきと働ける健康的な環境をつくりあげる。

それが、わたしたちフェローズが追求し続けるワークスペースウェルネスなのです。

- Work better. Feel better.

Fellowes

〈記載事項について〉

※本カタログに掲載されている製品の仕様は2024年1月現在のものです。※諸般の事情により、予告なく仕様が変わる場合があります。あらかじめご了承ください。※本カタログの表示寸法は、本体の寸法をW(幅)×D(奥行)×H(高さ)で、すべてミリメートルで表示しています。※各製品のカラーは、印刷によって実際の色彩と多少異なる場合があります。あらかじめご了承ください。

**安全にお使い
いただくために**

・ご使用前に取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。
・表示された正しい電源、電圧でお使いください。

Form No.W4201 2401 SN-1A 3K

販売店





快適な使い心地を追求した フェローズのシュレッダー

近年加速している、働き方の変化。
それに伴い、セキュリティ・ツールに対するお客様のニーズもますます多様化しています。
フェローズでは、高セキュリティモデルから機能充実モデル、
コンパクトなお手頃モデルまで幅広くラインナップ。
最高レベルの確かな性能で、シュレッダーによくある不満を解消します。
それにより実現したストレスフリーな使用感と高いデザイン性で、
お客様から高い総合評価をいただいています。

最適シュレッダーの選び方


右のQRコードから、
さらに詳しい解説もご覧いただけます。



POINT
01

大きさ（容量）

シュレッダーのサイズは、業種や使い方などによってニーズに差が出てきます。現在使用している場合は、どのくらいの量の書類を日々処分しているか確認してみましょう。スペースに余裕がある場合は、エリアごとの設置もおすすめです。

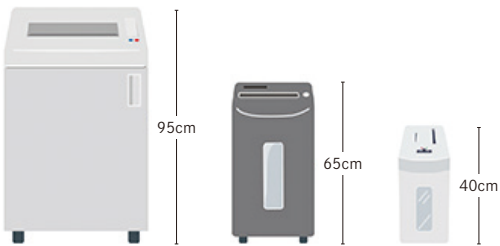

POINT
02

処理能力

シュレッダーには、一度にまとめて投入して細断ができる枚数があらかじめ設定されています。細断枚数は多いに越したことはありませんが、サイズや価格も変わってきます。細断速度や連続使用時間も確認して、処理量に見合ったものを選びましょう。

計算式


(細断速度/ m ÷ 0.297 (A4用紙の長辺の長さ))
×定格細断枚数

例) 定格細断枚数10枚、細断速度2m/分のシュレッダー
(2 ÷ 0.297) × 10 = 1分あたり約67枚

POINT
03

連続使用時間

パーソナルタイプのシュレッダーには、連続して運転できる時間が定められています。特に年度末や大掃除など、たまった書類をまとめて処分することが考えられる場合は、連続使用時間が長いシュレッダーを選んでおくと効率的に作業が行えます。

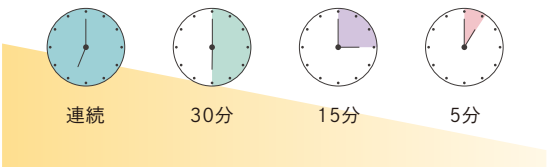

POINT
04

細断サイズ

どのタイプのシュレッダーを選択するかは、どれだけ高いセキュリティを必要とするかにより異なります。フェローズのシュレッダーは、ISO/IEC規格で分類された文書細断のセキュリティレベル7段階のP-5レベルまで対応しています。

マイクロカット	A4サイズ ≤2000片 P-5
ミニカット	A4サイズ ≤1000片 P-4
クロスカット	A4サイズ ≤300片 P-4

セキュリティ レベル	細断サイズ	情報の例
P-7	細断面積5mm以下 かつ細断幅1mm以下のマイクロカット	政府、軍事、情報機関などの ハイレベルの機密文書。
P-6	細断面積10mm以下 かつ細断幅1mm以下のマイクロカット	
P-5	細断面積30mm以下 かつ細断幅2mm以下のマイクロカット	バランスシート、戦略文書、 特許など機密性の高い文書。
P-4	細断面積160mm以下 かつ細断幅6mm以下のクロスカット	顧客データ、口座番号、請求 書など取り扱いに注意が必要 な文書。
P-3	細断面積320mm以下のクロスカット もしくは細断幅2mm以下のストレートカット	注文確認や納品書など、中程 度のリスクの文書。
P-2	細断面積800mm以下のクロスカット もしくは細断幅6mm以下のストレートカット	一般的な情報を記載した低リ スクの非機密文書。ビジネス 環境や個人情報にはお勧め できません。
P-1	細断面積2000mm以下のクロスカット もしくは細断幅12mm以下のストレートカット	



オートフィード「AUTOMAX™ シリーズ」

細断の待ち時間を削減する

フェローズだけのアキュフィードテクノロジー

紙をトレイにまとめてセットしスタートボタンを押すだけで、その紙がなくなるまで自動で細断。

紙の投入を繰り返したり、待ち時間は不要です。

日常的に細断する量が多い業種やオフィスにはとくに親和性が高いシリーズです。




FEATURE

フェローズ独自のテクノロジー

accufeed
SYSTEM™

紙をトレイにセットしてスタートボタンを押すと、トレイ下の螺旋状プレートが回転。そのプレートの切れ目に紙が複数枚同時に挟まり、そのまま細断ユニットへ引き込みます。一般的なオートフィードシュレッダーにはない、パワフルでスピーディ、そして滑らず確実な自動細断を実現しました。ホチキスとクリップもそのまま細断可*。*250M-2は除く

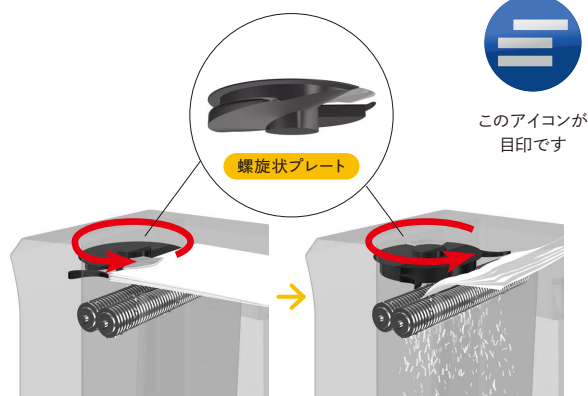

このアイコンが目印です

accufeed
SYSTEM™



機能の詳細はこちら

PRODUCT LINE UP

製品ラインナップ



AutoMax™ 600M
4657601

マイクロカット **2×12mm**
最大自動給紙枚数 **600枚**
手差し最大細断枚数 **14枚**
連続使用時間 **45分**
ダストボックス容量 **83ℓ**



AutoMax™ 550C
4963301

クロスカット **4×38mm**
最大自動給紙枚数 **550枚**
手差し最大細断枚数 **14枚**
連続使用時間 **60分**
ダストボックス容量 **83ℓ**



AutoMax™ 350C
4964301

クロスカット **4×38mm**
最大自動給紙枚数 **350枚**
手差し最大細断枚数 **12枚**
連続使用時間 **45分**
ダストボックス容量 **68ℓ**



AutoMax™ 250M-2
4657101

マイクロカット **2×14mm**
最大自動給紙枚数 **250枚**
手差し最大細断枚数 **10枚**
連続使用時間 **20分**
ダストボックス容量 **33ℓ**



AutoMax™ 200C-2
4657001

クロスカット **4×38mm**
最大自動給紙枚数 **200枚**
手差し最大細断枚数 **10枚**
連続使用時間 **25分**
ダストボックス容量 **33ℓ**



AutoMax™ 150C
4687901

クロスカット **4×38mm**
最大自動給紙枚数 **150枚**
手差し最大細断枚数 **8枚**
連続使用時間 **12分**
ダストボックス容量 **33ℓ**



AutoMax™ 100M
4629501

ミニカット **4×10mm**
最大自動給紙枚数 **100枚**
手差し最大細断枚数 **10枚**
連続使用時間 **15分**
ダストボックス容量 **23ℓ**



AutoMax™ 90M
4621801

ミニカット **4×12mm**
最大自動給紙枚数 **90枚**
手差し最大細断枚数 **9枚**
連続使用時間 **10分**
ダストボックス容量 **17ℓ**



※手差しのみ



LXシリーズ

フェローズ独自のスマートテクノロジーと
細部までこだわった上質なデザイン

紙詰まり防止機能をはじめとした従来機能をスマート化させ、より快適なシュレッター作業を実現。
未来的な印象を与えるデザインと併せて、現代のワークスペースにフィットします。



FEATURE 01

フェローズ独自のテクノロジー



このアイコンが
目印です

LEDインジケーターの色変化が作業効率の最大化をサポート。紙詰まりが発生しないように適正な紙量を促したり、オーバーヒートや細断クズ処理のタイミングを事前に知らせます。急な作業の中断と、それによるストレスを回避します。*LX85、LX65、LX45は除く

FEATURE 02

見た目にも美しいデザイン

凹凸が少ない滑らかなフォルムは、未来的な印象を与えます。シンプルなデザインのため質感にこだわり、マット調の本体色とメッキ部分・ロゴの同色処理により、重厚感と高級感を出しました。オフィス感の強いシュレッターデザインからは離れ、モダンなデザインをコンセプトにしています。

PRODUCT LINE UP

製品ラインナップ



機能の詳細はこちら



LX221

P-5

マイクロカット 2×12mm
最大細断枚数 20枚
連続使用時間 20分
ダストボックス容量 30ℓ



ゴミ袋 S

ブラック 5180401



ホワイト 5180501



LX220 ブラック

P-4

ミニカット 4×12mm
最大細断枚数 20枚
連続使用時間 30分
ダストボックス容量 30ℓ



ゴミ袋 S



LX211 ブラック

P-5

マイクロカット 2×12mm
最大細断枚数 15枚
連続使用時間 20分
ダストボックス容量 23ℓ



ゴミ袋 XS



LX201 ホワイト

P-5

マイクロカット 2×12mm
最大細断枚数 12枚
連続使用時間 10分
ダストボックス容量 22ℓ



ゴミ袋 XS



LX200 ブラック

P-4

ミニカット 4×12mm
最大細断枚数 12枚
連続使用時間 10分
ダストボックス容量 22ℓ



ゴミ袋 XS



LX85

P-4

クロスカット 4×40mm
最大細断枚数 10枚
連続使用時間 20分
ダストボックス容量 19ℓ



LX65

P-4

クロスカット 4×40mm
最大細断枚数 10枚
連続使用時間 6分
ダストボックス容量 22.5ℓ



ゴミ袋 XS



LX45

P-4

クロスカット 4×37mm
最大細断枚数 8枚
連続使用時間 6分
ダストボックス容量 16.5ℓ





パワーシュレッドシリーズ

パワフルでスピーディ、
フェローズ独自の安全・安心機能搭載

大規模ワークスペースで求められる『多枚数細断、長時間使用、大容量』に加え、
「紙詰まり防止機能」「安全機能」を搭載し、快適性・生産性をより高めます。



FEATURE

01

ジャム・プルーフ システム (紙詰まり防止機能)

故障の原因となる紙詰まりを未然に防ぎます。急いでいる時にやりがちな「紙の入れ過ぎ」「不揃用紙の連続投入」をセンサーが感知すると、紙を押し戻し、細断を中断します。



FEATURE

02

セーフセンス (安全機能)

用紙投入口周囲のクロムメッキ部分に手が触れると細断が一時停止、触り続けると約5秒後に完全停止します。より安心してお使い頂ける独自の安全コンセプトを採用しています。



FEATURE

03

複数人が連続的に細断できるよう、30分以上の連続使用が可能です。また、紙以外にもホチキスやクリップ・DVD・カード類の細断にも対応しています。

PRODUCT LINE UP

製品ラインナップ



機能の詳細はこちら



485Ci-2

4693001

P-4

B3用紙対応

クロスカット 3.9×30mm
最大細断枚数 32枚
連続使用時間 連続
ダストボックス容量 132ℓ



425Ci-2

4692001

P-4

A3用紙対応

クロスカット 3.9×30mm
最大細断枚数 32枚
連続使用時間 連続
ダストボックス容量 114ℓ



225Mi-2

4624001

P-5

マイクロカット 2×12mm
最大細断枚数 16枚
連続使用時間 45分
ダストボックス容量 60ℓ



225Ci-2

4624101

P-4

クロスカット 3.9×38mm
最大細断枚数 24枚
連続使用時間 60分
ダストボックス容量 60ℓ



125Ci-2

4614001

P-4

クロスカット 4×38mm
最大細断枚数 22枚
連続使用時間 30分
ダストボックス容量 53ℓ





A3用紙対応シュレッダー

「飛び散らない!」
細断クズ処分時のストレス軽減

『A3用紙対応・長時間連続使用可能・大容量』で、オフィスの生産性を高めます。

ダストボックスを使わない「フック&アップ」システムで、細断クズの処理作業を容易にし、飛散を防ぎます。



FEATURE

01

ワイド投入口採用で、A3用紙を折らずにそのまま細断できます。A4用紙は長辺投入することで細断時間を約30%短縮*。細断量が多いほどシュレッダー作業の時間に差が出ます。*短辺比

FEATURE

02

細断クズ処理時のストレスを解消する「フック&アップ」システムは、一般的な(ゴミ)箱タイプに替わり、ポリ袋を付属のフレームに引っ掛けてセットし、開口部を本体にマグネットで固定・密閉します。重くて大きいポリ袋を持ち上げる必要はなく、引き出すだけ。細断クズが飛び散ることもありません。



PRODUCT LINE UP

製品ラインナップ



機能の詳細はこちら



4470C

7030401

P-4

A3用紙対応

クロスカット
最大細断枚数
4×30mm
50Hz:42枚
60Hz:40枚
連続使用时间
ダストボックス容量
60分
96ℓ



4 521576 030407



4470M

7030501

P-5

A3用紙対応

マイクロカット
最大細断枚数
2×15mm
50Hz:19枚
60Hz:18枚
連続使用时间
ダストボックス容量
60分
96ℓ



4 521576 703059



2470C

7030201

P-4

A3用紙対応

クロスカット
最大細断枚数
4×30mm
50Hz:24枚
60Hz:23枚
連続使用时间
ダストボックス容量
60分
96ℓ



4 521576 703028



2470M

7030301

P-5

A3用紙対応

マイクロカット
最大細断枚数
2×15mm
50Hz:13枚
60Hz:12枚
連続使用时间
ダストボックス容量
60分
96ℓ



4 521576 703035





デスクサイドシュレッダー

少人数での使用に適したサイズをラインナップ。

長時間連続使用可能や極小細断・スリムタイプなど、シーンや用途に合わせてお選びいただけます。

[40-30リットル]



310MC
4705301

P-5

マイクロカット **2×12mm**
最大細断枚数 **15枚**
連続使用時間 **30分**
ダストボックス容量 **30ℓ**



4 521576 470531

[30-20リットル]



92Cs
1719001

P-4

クロスカット **4×38mm**
最大細断枚数 **18枚**
連続使用時間 **20分**
ダストボックス容量 **25.5ℓ**



4 521576 171902



12MCs
4632801

P-4

ミニカット **4×12mm**
最大細断枚数 **12枚**
連続使用時間 **30分**
ダストボックス容量 **22.8ℓ**



4 521576 463281



48MC
4627001

P-5

マイクロカット **2×12mm**
最大細断枚数 **8枚**
連続使用時間 **30分**
ダストボックス容量 **21ℓ**



4 521576 462703



B-151C
3419201

P-4

クロスカット **4×36mm**
最大細断枚数 **50Hz:17枚**
60Hz:16枚
連続使用時間 **10分**
ダストボックス容量 **21ℓ**



4 521576 341923

[20リットル以下]



JB-11CDM
4704501

P-5

マイクロカット **2×15mm**
最大細断枚数 **10枚**
連続使用時間 **10分**
ダストボックス容量 **17ℓ**



4 521576 470456



JB-09CDM
4704601

P-5

マイクロカット **2×15mm**
最大細断枚数 **8枚**
連続使用時間 **7分**
ダストボックス容量 **16ℓ**



4 521576 470463



16MC
4704101

P-5

マイクロカット **2×12mm**
最大細断枚数 **7枚**
連続使用時間 **30分**
ダストボックス容量 **13ℓ**



4 521576 470418





ラミネーター

インテリジェントな機能と直感的な操作で、
優れた品質を手軽に実現

大切な書類を汚れや破れ・水濡れから守り、長期間キレイに保存できるラミネート加工。

仕上がりに差がつくハイエンドモデルから手軽に使えるエントリーモデルまで豊富にラインナップ。



LINE UP

[6本ローラー]



厚口フィルムの使用や大量加工に適した上位モデル。反りや波打ちを防いで、透明度が高い美しい仕上がりになります。

[2本ローラー]



必要最低限の機能で軽量・コンパクトなエントリーモデル。

PRODUCT LINE UP

製品ラインナップ



機能の詳細はこちら



販売終了機種の
後継品・代替品はこちら



Proteus A3

5709201

ウォームアップ時間 3~5分
A4サイズ加工速度 約17秒
加工フィルム厚 75-250ミクロン
6ローラー



Venus4 A3

5748201

ウォームアップ時間 最短30秒
A4サイズ加工速度 最速約9秒
加工フィルム厚 75-250ミクロン
6ローラー



Zeus3 A3

5748701

ウォームアップ時間 最短60秒
A4サイズ加工速度 最速約13秒
加工フィルム厚 75-250ミクロン
6ローラー



Amaris A3

8058401

ウォームアップ時間 最短60秒
A4サイズ加工速度 最速約23秒
加工フィルム厚 75-175ミクロン
6ローラー



Calibre A3

5740301

ウォームアップ時間 最短60秒
A4サイズ加工速度 約40秒
加工フィルム厚 75-150ミクロン
2ローラー



Saturn3i A3

5736301

ウォームアップ時間 最短60秒
A4サイズ加工速度 約60秒
加工フィルム厚 75-150ミクロン
2ローラー



Athena A3

5744201

ウォームアップ時間 60秒
A4サイズ加工速度 約60秒
加工フィルム厚 75-100ミクロン
2ローラー



Lunar+ A3

5741701

ウォームアップ時間 4分
A4サイズ加工速度 約60秒
加工フィルム厚 75-125ミクロン
2ローラー



Lunar+ A4

5741801

ウォームアップ時間 4分
A4サイズ加工速度 約60秒
加工フィルム厚 75-125ミクロン
2ローラー





メンテナンス・サプライ品

メーカー純正品でシュレッダーとラミネーターのパフォーマンスを最適化します。

シュレッダー専用メンテナンス品

お使いのシュレッダーが静かでスムーズに、そして紙詰まりの予防に、なによりシュレッダーを長持ちさせることにつながります。シュレッダーのサイズやスペックに関わらず全ての電動モデルに対応しています。



シュレッダー専用オイル

37250

主成分 植物油
容量 350ml



4 521576 372507

シュレッダー専用ゴミ袋

ダストボックスにセットした際の折り返し部分に充分な余裕ができるので、ゴミ交換時に細断クズが溢れることなく飛散が軽減します。



シュレッダー専用ゴミ袋 XL 150ℓ

3604401

入数 50枚入り
製品サイズ 横1100×縦1200mm
厚さ0.025mm



4 521576 360443



シュレッダー専用ゴミ袋 S 30～34ℓ用

36053

入数 50枚ロール×2本(100枚)
製品サイズ 横750×縦720mm
厚さ0.02mm



4 521576 360535



シュレッダー専用ゴミ袋 XS 21～25.5ℓ用

36052

入数 50枚ロール×2本(100枚)
製品サイズ 横630×縦650mm
厚さ0.0165mm



4 521576 360528

ラミネートフィルム

スタンダードタイプ

光沢のあるスタンダードなラミネートフィルム

・ラミネート後の加工がしやすい薄口フィルムから耐久性・耐水性に優れた超厚口フィルムまで、用途に合わせて選べる厚さが揃っています。



厚さ	適用サイズ	サイズ	枚数	品番	JANコード
75ミクロン	A4サイズ用	216×303mm	100枚	5847601	4521576584764
	A5サイズ用	154×216mm	25枚	5848601	4521576584863
100ミクロン	A4サイズ用	216×303mm	25枚	5848701	4521576584870
			100枚	5847701	4521576584771
	A3サイズ用	303×426mm	25枚	5848801	4521576584887
			100枚	5847801	4521576584788
			25枚	5849001	4521576584900
175ミクロン	A4サイズ用	216×303mm	25枚	5849701	4521576584979
	A3サイズ用	303×426mm	25枚	5849801	4521576584986
250ミクロン	A4サイズ用	216×303mm	25枚	5849901	4521576584993

イメージラスト

挿入方向が分かりやすいマーク入りフィルム

・ラミネート加工失敗の主な原因のひとつ、「逆向き挿入」を防ぐ矢印マーク入り。
・ラミネートするとマークは消えます。
・原稿を挟みやすいワイドサイズ。
・静電気防止加工が施されているので、原稿を挟みやすく、ホコリも入りにくい仕様です。



厚さ	適用サイズ	サイズ	枚数	品番	JANコード
100ミクロン	A4サイズ用	220×307mm (ワイドサイズ)	25枚	5848301	4521576584832
			100枚	5848201	4521576584825
	A3サイズ用	307×430mm (ワイドサイズ)	25枚	5848501	4521576584856
			100枚	5848401	4521576584849

スーパークイック

加工時間を短縮する、A4長辺綴じのフィルム

・フィルムを横方向に挿入できるので、加工時間を約30%短縮。
・A3サイズ対応以上のラミネーターでご使用ください。



厚さ	適用サイズ	サイズ	枚数	品番	JANコード
100ミクロン	A4サイズ用	303×216mm	100枚	5848101	4521576584818

ボーナスパック

業務用のお得なパック

・250枚、500枚入の揃ったお得なパック。
・取り出しやすく、積み重ねて使いやすい丈夫な紙箱入り。



イージーフォールド

折り目が入った2つ折り専用のフィルム

・折り目が入っているので、ラミネート加工したものをキレイに2つ折りにできます。
・メニューやカードの加工に最適。
・イメージラストフィルム仕様。



商品の詳細はこちら



厚さ	適用サイズ	サイズ	枚数	品番	JANコード
80ミクロン	A4サイズ用	216×303mm	25枚	5601903	4521576560195
	A3サイズ用	303×426mm	25枚	5602003	4521576560201

マットタイプ

高級感のある仕上りのつや消しフィルム

・光沢を抑えた落ち着いた質感に仕上がる、両面マットフィルム。
・反射が気になる場所の掲示に。
・上から書き込みできるので、回覧物にも最適。



厚さ	適用サイズ	サイズ	枚数	品番	JANコード
80ミクロン	A4サイズ用	216×303mm	10枚	5849301	4521576584931
	A3サイズ用	303×426mm	10枚	5849401	4521576584948


ステッカータイプ

裏面がシールになったフィルム

・ラミネート加工後、台紙を剥がせばそのまま貼ることができます。
・POPや掲示物に最適。



厚さ	適用サイズ	サイズ	枚数	品番	JANコード
80ミクロン	A4サイズ用	216×303mm	10枚	5849501	4521576584955
	A3サイズ用	303×426mm	10枚	5849601	4521576584962



フェローズのラミネートフィルムは、PET/LDPE/EVAの3層構造により接着剤(EVA)の漏れ出しを抑え、フィルム詰まりの原因となるローラー汚れを防止します。※イメージラストを除く

ラミネーター用クリーニングシート

キレイな仕上がりを保ち、ラミネーターの寿命を延ばします。
ローラーに付着したラミネートフィルムの接着剤が
クリーニングシートにうつり、ローラーの汚れをおとします。
ラミネーターの使用前と使用後毎に使います。



商品の詳細は
こちら



ラミネーター専用
クリーニングシート

5320704

シートサイズ **216×303×0.3mm**
(A4サイズ)

入数 **10枚**




クリーニングシートを使うと
キレイな仕上がりを維持
ラミネーターの寿命を延ばす

クリーニングシートの進行方向


ローラーの汚れが
クリーニングシートに
うつります。

メンテナンスを行わないと・・・



ローラーの汚れがフィルムに付着して
仕上がりが悪くなります。

メンテナンスを行わないで使い続けると・・・



ローラーの汚れが蓄積するとフィルム
詰まりや機械故障の原因になります。

*ローラーの汚れを全て取り除けるわけではありません。日頃のお手入れが大切です。イラストはイメージです。

シュレッター 付加対応



CD／DVD



カード



クリップ
(28mm以下)



ホチキス
(11号針以下)

シュレッター 機能ガイド

生産性	インテリ・バー 紙詰まり防止機能や安全機能の作動状況、投入した書類の厚さや細断くずのたまり具合、 使用時間などマシンの状態をLEDランプの色でわかりやすくお知らせします。	ジャム・ブルーフ システム 独自のフィードイングシステムで、複数枚の書類を同時にカット一部に送ることで、高速での自動細断を可能に。	フック&アップ 細断くずが飛び散らず、ゴミ袋の交換も簡単にできる密閉式のダストボックス。	空冷ファン 使用時のモーター温度の上昇を抑える空冷ファンを内蔵。オーバーヒートの復帰時間も短縮します。
	ジャム・ブルーフ システム センサーが投入された紙の量を感じ、入れ過ぎや折れ曲がり、連続投入を素早く判断して紙詰まりを未然に防ぎます。	ジャム・ブルーフ システム センサーが投入された紙の量を感じ、入れ過ぎや折れ曲がり、連続投入を素早く判断して紙詰まりを未然に防ぎます。	ジャム・ブルーフ システム センサーが投入された紙の量を感じ、入れ過ぎや折れ曲がり、連続投入を素早く判断して紙詰まりを未然に防ぎます。	ジャム・ブルーフ システム センサーが投入された紙の量を感じ、入れ過ぎや折れ曲がり、連続投入を素早く判断して紙詰まりを未然に防ぎます。
紙詰まり対策	ジャム・ブルーフ システム センサーが投入された紙の量を感じ、入れ過ぎや折れ曲がり、連続投入を素早く判断して紙詰まりを未然に防ぎます。	ジャム・ブルーフ システム センサーが投入された紙の量を感じ、入れ過ぎや折れ曲がり、連続投入を素早く判断して紙詰まりを未然に防ぎます。	ジャム・ブルーフ システム センサーが投入された紙の量を感じ、入れ過ぎや折れ曲がり、連続投入を素早く判断して紙詰まりを未然に防ぎます。	ジャム・ブルーフ システム センサーが投入された紙の量を感じ、入れ過ぎや折れ曲がり、連続投入を素早く判断して紙詰まりを未然に防ぎます。
	ジャム・ブルーフ システム センサーが投入された紙の量を感じ、入れ過ぎや折れ曲がり、連続投入を素早く判断して紙詰まりを未然に防ぎます。	ジャム・ブルーフ システム センサーが投入された紙の量を感じ、入れ過ぎや折れ曲がり、連続投入を素早く判断して紙詰まりを未然に防ぎます。	ジャム・ブルーフ システム センサーが投入された紙の量を感じ、入れ過ぎや折れ曲がり、連続投入を素早く判断して紙詰まりを未然に防ぎます。	ジャム・ブルーフ システム センサーが投入された紙の量を感じ、入れ過ぎや折れ曲がり、連続投入を素早く判断して紙詰まりを未然に防ぎます。
使いやすさ	静音設計 耳障りな細断時のノイズを大幅に低減(当社比)しています。	静音設計 耳障りな細断時のノイズを大幅に低減(当社比)しています。	静音設計 耳障りな細断時のノイズを大幅に低減(当社比)しています。	静音設計 耳障りな細断時のノイズを大幅に低減(当社比)しています。
	スマートロック 細断中は自動給紙トレイがロックされ、書類の機密を守ります。	スマートロック 細断中は自動給紙トレイがロックされ、書類の機密を守ります。	スマートロック 細断中は自動給紙トレイがロックされ、書類の機密を守ります。	スマートロック 細断中は自動給紙トレイがロックされ、書類の機密を守ります。
安全性・省エネ	セーフセンス® 細断中にペーパー投入口周辺のクロムメッキ部分に手が触れると、センサーが感知して自動で停止します。	セーフセンス® 細断中にペーパー投入口周辺のクロムメッキ部分に手が触れると、センサーが感知して自動で停止します。	セーフセンス® 細断中にペーパー投入口周辺のクロムメッキ部分に手が触れると、センサーが感知して自動で停止します。	セーフセンス® 細断中にペーパー投入口周辺のクロムメッキ部分に手が触れると、センサーが感知して自動で停止します。
	セーフセンス® 細断中にペーパー投入口周辺のクロムメッキ部分に手が触れると、センサーが感知して自動で停止します。	セーフセンス® 細断中にペーパー投入口周辺のクロムメッキ部分に手が触れると、センサーが感知して自動で停止します。	セーフセンス® 細断中にペーパー投入口周辺のクロムメッキ部分に手が触れると、センサーが感知して自動で停止します。	セーフセンス® 細断中にペーパー投入口周辺のクロムメッキ部分に手が触れると、センサーが感知して自動で停止します。

ラミネーター 機能ガイド

生産性	インスタヒート 立ち上がり60秒以内の快速ウォームアップ。待ち時間を短縮して、すぐに加工が始まります。	オートセンス 挿入されたフィルムの厚さを検知して、自動的に最適なラミネート速度に調節。フィルムに伝わる熱量を速度でコントロールしてムラのない美しい仕上がりを実現。	ホットスワップ 異なる厚さのフィルムの加工も待ち時間なしで続けて作業。
フィルム詰まり対策	PTSプラス(オートリバース) センサーがフィルムの通過時間を計って、フィルム詰まりと判断すると、自動的にローラーが逆回転して排出します。	PTS センサーがフィルムの通過時間を計って、フィルム詰まりと判断すると自動停止、警告音を鳴らします。	
	マニュアルリバース 万一のフィルム詰まりや誤挿入のとき、ローラーを逆回転させるボタンです。	リリースレバー レバーを操作するとローラーがフリーの状態になり、詰まったフィルムを取り出せます。	
使いやすさ	ワンタッチオペレーション ボタンを押すだけの簡単操作で、面倒な設定は必要ありません。	キャリーハンドル 持ち運びに便利なキャリーハンドル付きで、移動もラクラク。	
安全性・省エネ	オートシャットオフ 一定時間操作しないと、自動的にスリープモード/電源オフになる省エネ&安全機能。	オートヒーターオフ 電源を入れてから一定時間経過すると、自動的に電源オフになります。	ヒートガード 二重断熱構造で空気層を作り、本体天部に触れたときの熱さを低減。

シュレッター仕様一覧

販売終了機種の
後継品・代替品はこちら



オートフィード「AUTOMAX™ シリーズ」				
品名	AutoMax™ 600M	AutoMax™ 550C	AutoMax™ 350C	AutoMax™ 250M-2
品番	4657601	4963301	4964301	4657101
JANコード	4521576465766	4521576496333	4521576496432	4521576465711
投入幅	230mm／A4	230mm／A4	230mm／A4	230mm／A4
セキュリティレベル	P-5	P-4	P-4	P-5
細断形状	紙	クロスカット4×38mm	クロスカット4×38mm	マイクロカット2×14mm
	メディア			
最大自動給紙枚数	600枚	550枚	350枚	250枚
手差し最大細断枚数※1	14枚	14枚	12枚	10枚
手差し定格細断枚数※2	12枚	12枚	10枚	8枚
定格連続使用時間	45分	60分	45分	20分
細断速度	3.0m／分 (自動細断時約15分／600枚)	3.0m／分 (自動細断時約11分／550枚)	3.0m／分 (自動細断時約8分／350枚)	3.0m／分 (自動細断時約8分／250枚)
	83リットル	83リットル	68リットル	33リットル
ダストボックス容量	-	-	-	-
ダストボックス収容枚数※3	約1200枚	約550枚	約350枚	約250枚
ゴミ袋サイズ	90リットル以上(市販品)	90リットル以上(市販品)	90リットル以上(市販品)	70リットル以上(市販品) Sサイズ(専用)
付加対応				
機能				
外寸法	W445×D580×H890mm	W445×D580×H890mm	W390×D580×H815mm	W345×D515×H560mm
質量	39.0kg	34.0kg	32.0kg	16.5kg
電源	AC100V 50／60Hz	AC100V 50／60Hz	AC100V 50／60Hz	AC100V 50／60Hz
定格消費電力	750W	400W	400W	450W
保証期間	1年	1年	1年	1年
コードの長さ	1.5m	1.5m	1.5m	1.5m
グリーン購入法／RoHS指令	グリーン購入法 RoHS適合	グリーン購入法 RoHS適合	グリーン購入法 RoHS適合	グリーン購入法 RoHS適合

オートフィード「AUTOMAX™ シリーズ」				
品名	AutoMax™ 200C-2	AutoMax™ 150C	AutoMax™ 100M	AutoMax™ 90M
品番	4657001	4687901	4629501	4621801
JANコード	4521576465704	4521576468798	4521576462956	4521576462185
投入幅	230mm／A4	230mm／A4	220mm／A4	220mm／A4
セキュリティレベル	P-4	P-4	P-4	P-4
細断形状	紙	クロスカット4×38mm	ミニカット4×10mm	ミニカット 4×12mm
	メディア			
最大自動給紙枚数	200枚	150枚	100枚	90枚
手差し最大細断枚数※1	10枚	8枚	10枚	9枚(自動細断同時使用時7枚)
手差し定格細断枚数※2	8枚	6枚	8枚	7枚
定格連続使用時間	25分	12分	15分	10分
細断速度	3.0m／分 (自動細断時約7分／200枚)	3.0m／分 (自動細断時約9分／150枚)	2.4m／分 (自動細断時約10分／100枚)	2.2m／分 (自動細断時約7分／90枚)
	33リットル	33リットル	23リットル	17リットル
ダストボックス容量	-	-	-	-
ダストボックス収容枚数※3	約200枚	約150枚	約280枚	約160枚
ゴミ袋サイズ	70リットル以上(市販品) Sサイズ(専用)	70リットル以上(市販品) Sサイズ(専用)	45リットル以上(市販品) XSサイズ(専用)	30リットル以上(市販品)
付加対応				
機能				
外寸法	W345×D515×H560mm	W345×D515×H540mm	W390×D370×H640mm	W340×D305×H610mm
質量	15.5kg	15.5kg	13.5kg	9.0kg
電源	AC100V 50／60Hz	AC100V 50／60Hz	AC100V 50／60Hz	AC100V 50／60Hz
定格消費電力	400W	400W	50Hz:260W／60Hz:320W	270W
保証期間	1年	1年	1年	1年
コードの長さ	1.5m	1.5m	1.5m	1.5m
グリーン購入法／RoHS指令	グリーン購入法 RoHS適合	グリーン購入法 RoHS適合	グリーン購入法 RoHS適合	グリーン購入法 RoHS適合



LXシリーズ					
品名	LX221 ブラック	LX221 ホワイト	LX220 ブラック	LX211 ブラック	LX201 ホワイト
品番	5180401	5180501	5508901	5180201	5180101
JANコード	4521576518042	4521576518059	4521576550899	4521576518028	4521576518011
投入幅	230mm／A4	230mm／A4	230mm／A4	230mm／A4	230mm／A4
セキュリティレベル	P-5	P-5	P-4	P-5	P-5
細断形状	紙	マイクロカット2×12mm	マイクロカット2×12mm	ミニカット4×12mm	マイクロカット2×12mm
	メディア	-	-	-	-
最大細断枚数 ^{※1}	20枚	20枚	20枚	15枚	12枚
定格細断枚数 ^{※2}	18枚	18枚	18枚	13枚	10枚
定格連続使用時間	20分	20分	30分	20分	10分
細断速度	2.1m／分	2.1m／分	2.1m／分	2.1m／分	2.1m／分
1分間あたりの処理能力	約120枚	約120枚	約120枚	約90枚	約70枚
ダストボックス容量	紙	30リットル	30リットル	23リットル	22リットル
	メディア	-	-	-	-
ダストボックス収容枚数 ^{※3}	約900枚	約900枚	約880枚	約620枚	約530枚
ゴミ袋サイズ	45リットル以上（市販品） Sサイズ（専用）	45リットル以上（市販品） Sサイズ（専用）	45リットル以上（市販品） Sサイズ（専用）	45リットル以上（市販品） XSサイズ（専用）	45リットル以上（市販品） XSサイズ（専用）
付加対応					
機能					
外寸法	W300×D420×H590mm	W300×D420×H590mm	W300×D420×H590mm	W365×D300×H535mm	W360×D255×H530mm
質量	16.5kg	16.5kg	15.4kg	13.0kg	9.0kg
電源	AC100V 50／60Hz	AC100V 50／60Hz	AC100V 50／60Hz	AC100V 50／60Hz	AC100V 50／60Hz
定格消費電力	850W	850W	850W	750W	600W
保証期間	1年	1年	1年	1年	1年
コードの長さ	1.5m	1.5m	1.5m	1.5m	1.3m
グリーン購入法／RoHS指令	グリーン購入法 RoHS適合	グリーン購入法 RoHS適合	グリーン購入法 RoHS適合	グリーン購入法 RoHS適合	グリーン購入法 RoHS適合

LXシリーズ				
品名	LX200 ブラック	LX85	LX65	LX45
品番	5503801	4201901	4201501	4201001
JANコード	4521576550387	4521576420192	4521576420154	4521576420109
投入幅	230mm／A4	220mm／A4	220mm／A4	220mm／A4
セキュリティレベル	P-4	P-4	P-4	P-4
細断形状	紙	ミニカット4×12mm	クロスカット4×40mm	クロスカット4×37mm
	メディア	-	-	-
最大細断枚数 ^{※1}	12枚	12枚	10枚	8枚
定格細断枚数 ^{※2}	10枚	10枚	8枚	6枚
定格連続使用時間	10分	20分	6分	6分
細断速度	2.1m／分	1.8m／分	2.0m／分	2.0m／分
1分間あたりの処理能力	約70枚	約60枚	約53枚	約40枚
ダストボックス容量	紙	22リットル	19リットル	16.5リットル
	メディア	-	-	-
ダストボックス収容枚数 ^{※3}	約520枚	約200枚	約230枚	約120枚
ゴミ袋サイズ	45リットル以上（市販品） XSサイズ（専用）	-	45リットル以上（市販品） XSサイズ（専用）	-
付加対応				
機能				
外寸法	W360×D255×H530mm	W345×D250×H500mm	W235×D375×H410mm	W310x D220xH405mm
質量	9.4kg	7.0kg	5.5kg	4.5kg
電源	AC100V 50／60Hz	AC100V 50／60Hz	AC100V 50／60Hz	AC100V 50／60Hz
定格消費電力	600W	400W	220W	250W
保証期間	1年	1年	1年	1年
コードの長さ	1.3m	1.5m	1.5m	1.5m
グリーン購入法／RoHS指令	グリーン購入法 RoHS適合	グリーン購入法 RoHS適合	グリーン購入法 RoHS適合	グリーン購入法 RoHS適合



パワーシュレッドシリーズ					
品名	485Ci-2	425Ci-2	225Mi-2	225Ci-2	125Ci-2
品番	4693001	4692001	4624001	4624101	4614001
JANコード	4521576469306	4521576469207	4521576462406	4521576462413	4521576461409
投入幅	407mm／B3	305mm／A3	240mm／A4	240mm／A4	230mm／A4
セキュリティレベル	P-4	P-4	P-5	P-4	P-4
細断形状	紙	クロスカット3.9×30mm	クロスカット3.9×30mm	マイクロカット2×12mm	クロスカット3.9×38mm
	メディア	-	-	ストレートカット10mm	ストレートカット10mm
最大細断枚数 ^{※1}	32枚	32枚	16枚	24枚	22枚
定格細断枚数 ^{※2}	30枚	30枚	14枚	22枚	20枚
定格連続使用時間	連続	連続	45分	60分	30分
細断速度	4.4m／分	4.4m／分	5.0m／分	4.8m／分	4.0m／分
1分間あたりの処理能力	約440枚	約440枚	約230枚	約350枚	約260枚
ダストボックス容量	紙	132リットル	114リットル	60リットル	53リットル
	メディア	-	-	0.8リットル	1リットル
ダストボックス収容枚数 ^{※3}	約2,000枚	約1,700枚	約1,200枚	約880枚	約720枚
ゴミ袋サイズ	150リットル以上（市販品） XLサイズ（専用）	150リットル以上（市販品） XLサイズ（専用）	90リットル以上（市販品）	90リットル以上（市販品）	70リットル以上（市販品）
付加対応					
機能					
外寸法	W635×D510×H950mm	W560×D510×H950mm	W450×D435×H785mm	W450×D435×H785mm	W285×D535×H735mm
質量	81.0kg	67.0kg	41.0kg	41.0kg	25.0kg
電源	AC100V 50／60Hz	AC100V 50／60Hz	AC100V 50／60Hz	AC100V 50／60Hz	AC100V 50／60Hz
定格消費電力	1,200W	1,200W	900W	800W	1000W
保証期間	1年	1年	1年	1年	1年
コードの長さ	1.5m	1.5m	1.5m	1.5m	1.5m
グリーン購入法／RoHS指令	グリーン購入法 RoHS適合	グリーン購入法 RoHS適合	グリーン購入法 RoHS適合	グリーン購入法 RoHS適合	グリーン購入法 RoHS適合

A3用紙対応シュレッダー				
品名	4470C	4470M	2470C	2470M
品番	7030401	7030501	7030201	7030301
JANコード	4521576030407	4521576703059	4521576703028	4521576703035
投入幅	310mm／A3	310mm／A3	310mm／A3	310mm／A3
セキュリティレベル	P-4	P-5	P-4	P-5
細断形状	紙	クロスカット4×30mm	マイクロカット2×15mm	クロスカット4×30mm
	メディア	-	-	-
最大細断枚数 ^{※1}	50Hz:42枚／60Hz:40枚	50Hz:19枚／60Hz:18枚	50Hz:24枚／60Hz:23枚	50Hz:13枚／60Hz:12枚
定格細断枚数 ^{※2}	50Hz:25枚／60Hz:24枚	50Hz:13枚／60Hz:12枚	50Hz:14枚／60Hz:14枚	50Hz:8枚／60Hz:7枚
定格連続使用時間	60分	60分	60分	60分
細断速度	50Hz:3.0m／60Hz:3.6m／分	50Hz:4.5m／60Hz:5.4m／分	50Hz:3.0m／60Hz:3.6m／分	50Hz:3.6m／60Hz:4.3m／分
1分間あたりの処理能力	約250／290枚	約195／215枚	約140／165枚	約95／100枚
ダストボックス容量	紙	96リットル	96リットル	96リットル
	メディア	-	-	-
ダストボックス収容枚数 ^{※3}	約2,600枚	約3,000枚	約2,200枚	約2,300枚
ゴミ袋サイズ	100リットル以上（市販品）	100リットル以上（市販品）	100リットル以上（市販品）	100リットル以上（市販品）
付加対応				
機能				
外寸法	W470×D475×H870mm	W470×D475×H870mm	W470×D475×H870mm	W470×D475×H870mm
質量	67.0kg	65.0kg	62.0kg	55.0kg
電源	AC100V 50／60Hz	AC100V 50／60Hz	AC100V 50／60Hz	AC100V 50／60Hz
定格消費電力	650W	650W	450W	450W
保証期間	1年	1年	1年	1年
コードの長さ	1.3m	1.3m	1.3m	1.3m
グリーン購入法／RoHS指令	グリーン購入法	グリーン購入法	グリーン購入法	グリーン購入法



デスクサイドシュレッター					
品名	310MC	92Cs	12MCs	48MC	B-151C
品番	4705301	1719001	4632801	4627001	3419201
JANコード	4521576470531	4521576171902	4521576463281	4521576462703	4521576341923
投入幅	220mm／A4	230mm／A4	220mm／A4	220mm／A4	220mm／A4
セキュリティレベル	P-5	P-4	P-4	P-5	P-4
細断形状	紙	クロスカット4×38mm	ミニカット4×12mm	マイクロカット2×12mm	クロスカット4×36mm
	メディア	4分割	-	4分割	3分割
最大細断枚数※1	15枚	18枚	12枚	8枚	50Hz:17枚／60Hz:16枚
定格細断枚数※2	12枚	15枚	10枚	6枚	50Hz:15枚／60Hz:14枚
定格連続使用時間	30分	20分	30分	30分	10分
細断速度	2.0m／分	3.0m／分	2.5m／分	1.8m／分	50Hz:2.2m／60Hz:2.5m／分
1分間あたりの処理能力	約80枚	約150枚	約80枚	約35枚	約110枚
ダストボックス容量	紙	30リットル	25.5リットル	22.8リットル	21リットル
	メディア	1.7リットル	-	1.7リットル	1.8リットル
ダストボックス収容枚数※3	約750枚	約400枚	約560枚	約500枚	約350枚
ゴミ袋サイズ	45リットル以上(市販品) Sサイズ(専用)	45リットル以上(市販品) XSサイズ(専用)	45リットル以上(市販品) XSサイズ(専用)	30リットル以上(市販品) XSサイズ(専用)	30リットル以上(市販品) XSサイズ(専用)
付加対応					
機能					
外寸法	W415×D325×H630mm	W380×D280×H575mm	W345×D260×H565mm	W370×D275×H590mm	W350×D260×H565mm
質量	15.5kg	13.0kg	9.0kg	10.0kg	11.0kg
電源	AC100V 50／60Hz	AC100V 50／60Hz	AC100V 50／60Hz	AC100V 50／60Hz	AC100V 50／60Hz
定格消費電力	650W	480W	340W	300W	300W
保証期間	1年	1年	1年	1年	1年
コードの長さ	1.2m	1.5m	1.5m	1.5m	1.5m
グリーン購入法／RoHS指令					

デスクサイドシュレッター			
品名	JB-11CDM	JB-09CDM	16MC
品番	4704501	4704601	4704101
JANコード	4521576470456	4521576470463	4521576470418
投入幅	225mm／A4	225mm／A4	220mm／A4
セキュリティレベル	P-5	P-5	P-5
細断形状	紙	マイクロカット2×15mm	マイクロカット2×12mm
	メディア	4分割	-
最大細断枚数※1	10枚	8枚	7枚
定格細断枚数※2	8枚	6枚	5枚
定格連続使用時間	10分	7分	30分
細断速度	1.8m／分	1.8m／分	2.0m／分
1分間あたりの処理能力	約45枚	約35枚	約30枚
ダストボックス容量	紙	17リットル	13リットル
	メディア	1リットル	-
ダストボックス収容枚数※3	約350枚	約300枚	約250枚
ゴミ袋サイズ	-	-	30リットル以上(市販品)
付加対応			
機能		-	
外寸法	W360×D250×H500mm	W200×D420×H390mm	W340×D235×H430mm
質量	8.5kg	7.0kg	7.5kg
電源	AC100V 50／60Hz	AC100V 50／60Hz	AC100V 50／60Hz
定格消費電力	210W	170W	320W
保証期間	1年	1年	1年
コードの長さ	1.2m	1.2m	1.2m
グリーン購入法／RoHS指令			



ラミネーター〔6本ローラー〕				
品名	Proteus A3 プロテウス A3	Venus4 A3 ヴィーナスフォー A3	Zeus3 A3 ゼウススリー A3	Amaris A3 アマリス A3
品番	5709201	5748201	5748701	8058401
JANコード	4521576570927	4521576574826	4521576574871	4521576805845
ローラー本数	6本	6本	6本	6本
最大加工サイズ／投入幅	A3／330mm	A3／317mm	A3／317mm	A3／324mm
ウォームアップ時間	3～5分	最短30秒	最短60秒	最短60秒
加工フィルム厚	75-250ミクロン	75-250ミクロン	75-250ミクロン	75-175ミクロン
最大加工厚	2mm	0.75mm	0.75mm	0.6mm
ラミネート方式	ホット／コールド	ホット／コールド	ホット／コールド	ホット／コールド
加熱方式	内部加熱方式	外部加熱方式	外部加熱方式	外部加熱方式
温度設定	60℃～130℃+コールド	1段階+コールド	1段階+コールド	3段階+コールド
加工速度	0～1050mm／分	最速2030mm／分	最速1400mm／分	最速780mm／分
A4サイズ加工速度※5	約17秒	最速約9秒	最速約13秒	最速約23秒
フィルム詰まり対策				
その他の機能				
外寸法	W560×D300×H140mm	W530×D215×H140mm (サポートアーム使用時D470mm)	W530×D210×H140mm (サポートアーム使用時D420mm)	W475×D155×H105mm (サポートアーム使用時D310mm)
質量	14.5kg	7.0kg	7.0kg	3.0kg
電源	AC100V 50／60Hz	AC100V 50／60Hz	AC100V 50／60Hz	AC100V 50／60Hz
定格消費電力	800W	1300W	1300W	1000W
コードの長さ	1.8m	1.5m	1.5m	1.5m
保証期間	1年	1年	1年	1年

ラミネーター〔2本ローラー〕					
品名	Calibre A3 カリブレ A3	Saturn3i A3 サターンスリーアイ A3	Athena A3 アテナ A3	Lunar+ A3 ルナプラス A3	Lunar+ A4 ルナプラス A4
品番	5740301	5736301	5744201	5741701	5741801
JANコード	4521576574031	4521576573638	4521576574420	4521576574178	4521576574185
ローラー本数	2本	2本	2本	2本	2本
最大加工サイズ／投入幅	A3／325mm	A3／320mm	A3/330mm	A3／325mm	A4／240mm
ウォームアップ時間	最短60秒	最短60秒	60秒	4分	4分
加工フィルム厚	75-150ミクロン	75-150ミクロン	75-100ミクロン	75-125ミクロン	75-125ミクロン
最大加工厚	0.55mm	0.5mm	0.55mm	0.5mm	0.5mm
ラミネート方式	ホット／コールド	ホット／コールド	ホット	ホット	ホット
加熱方式	外部加熱方式	外部加熱方式	外部加熱方式	外部加熱方式	外部加熱方式
温度設定	3段階+コールド	3段階+コールド	2段階	2段階	2段階
加工速度	最速480mm／分	300mm／分	300mm/分	300mm／分	300mm／分
A4サイズ加工速度※5	約40秒	約60秒	約60秒	約60秒	約60秒
フィルム詰まり対策					
その他の機能					
外寸法	W570×D155×H110mm (サポートアーム使用時D241mm)	W535×D150×H105mm (サポートアーム使用時D232mm)	W470×D95×H95mm	W495×D160×H105mm	W400×D160×H105mm
質量	2.5kg	2.5kg	2.0kg	1.5kg	1.2kg
電源	AC100V 50／60Hz	AC100V 50／60Hz	AC100V 50/60Hz	AC100V 50／60Hz	AC100V 50／60Hz
定格消費電力	720W	750W	600W	450W	350W
コードの長さ	1.2m	1.5m	1.5m	1.2m	1.2m
保証期間	1年	1年	6ヶ月	6ヶ月	6ヶ月

※1 110回連続して同時に細断できる枚数(90%以上の細断率)。
※2 定格使用時間内において連続して同時に細断できる枚数(90%以上の細断率)。
※3 ダストボックス収容枚数欄に記載のA4コピー用紙枚数は、紙の状態などにより異なる場合があります。あくまでも目安としてお考えください。
また、ダストボックスがいつぱいの状態で運転を続けると、細断くずを巻き込むなど思わぬトラブルにつながる場合があります。こまめな廃棄をお願いいたします。
※4 手差しのみ
※5 A4サイズ加工速度は、75ミクロンA4短辺縦じ1枚あたり／最速の数値です。
• 細断サイズは定格枚数細断時の数値です。 • 市販品ゴミ袋のサイズは目安です。